VINK

BAUKUNSTSTOFFE

Katalog

VINK EMMERICH

Sind Produkte Service?

Wir sehen das durchaus so. Das hängt damit zusammen, dass wir uns nicht danach richten, was sich am besten verkaufen lässt, sondern unsere Palette danach ausrichten, was für Sie als Kunden von Vorteil sein könnte: Vielfalt als ein Programm, bei dem Sie in der ersten Reihe sitzen.

Und was haben Sie davon?

In erster Linie natürlich eine unübertroffen große Auswahl von Kunststoff-Halbzeugen für die Bereiche Werbung, Bau und Industrie. Und in zweiter... Service á la VINK.

Kunststoffe spielen im Baubereich eine spezielle und große Rolle. Durch die einzigartige Kombination der Eigenschaften von Kunststoff, wie Stabilität, Witterungsbeständigkeit, leichtes Eigengewicht und gute Dämmung, sind Kunststoffe im Baubereich heute nicht mehr wegzudenken und Grundlage für zukunftsweisende Lösungen für vielfältigste Anwendungen.

Andere Schlagworte, die Kunststoff im Baubereich zum Erfolg verholfen haben sind Beständigkeit, leichte Handhabung sowie einfache Montage. VINK bietet dem Kunden im Marktsegment Bau auf über ~ 7.500 m^2 überdachter Lagerfläche ein breites Lieferprogramm und einen exzellenten Zuschnitt- und Lieferservice.

INHALTSVERZEICHNIS

HPL PLATTEN 04

Trespa® Meteon® 04
FunderMax Exterior 06
Vikures Plus 08
Montagezubehör für HPL Platten 09

STEGPLATTEN & VARIO VERLEGESYSTEM 10

Acrylglas Stegplatten 10
Polycarbonat Stegplatten 12
VARIO Verlegesystem 14
Montage VARIO Verlegesystem 18

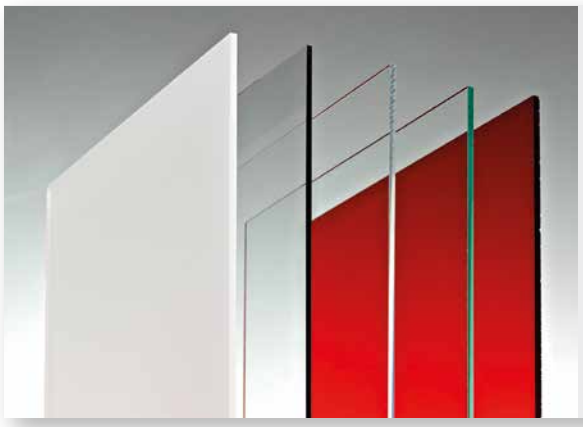

MASSIVE PLATTEN 20

Acrylglas Platten 20
Polycarbonat Platten 22
Aluminium-Verbundplatten 24
PVC Hartschaumplatten 28
PVC Integralschaumplatten 30
WERZALIT Terassenbeläge 32

Bestellen Sie gleich Ihr gewünschtes Produkt bei Ihrem Spezialisten vor Ort.

Unsere Fachberatung steht zu Ihrer Verfügung:
Tel. +49 2822 606-0 emmerich@vink.com Fax +49 2822 606-60

TRESPA® METEON®

Sie möchten Ihr Gebäude in einem außergewöhnlichen Design erstrahlen lassen? Dann haben wir genau das Richtige für Sie. Mit Trespa® Meteon® haben Sie vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten und profitieren nebenbei von diesem einzigartigen Material.

Trespa® Meteon® Platten sind dekorative Hochdruck – Schichtpressstoffplatten (HPL) mit einer integrierten Oberfläche, die mit der einzigartigen Electron Beam Curing (EBC) Technologie von Trespa hergestellt werden. Die Mischung von bis zu 70 Prozent natürlichen Fasern mit thermohärtenden Harzen, verpresst unter hohem Druck und hohen Temperaturen, liefert eine hochstabile, dichte Platte mit einem guten Stärke-/Gewichtsverhältnis. Trespa® Meteon® ist eine vielseitige Bekleidungsplatte für innovative und funktionelle hinterlüftete Fassadensysteme, Balkone und Sonnenschutzlösungen. Sie sind als bestimmender Faktor perfekt geeignet, um einzigartiger Effekte für das Aussehen und zur Betonung der Qualitäten eines Gebäudes zu schaffen.

ANWENDUNGEN

+ Fassadenbekleidungen
+ Wandbekleidungen
+ Balkonbekleidungen
+ Zäune
+ Geländer
+ Tore
+ Türen
+ Trennwände
+ Objektbau

EIGENSCHAFTEN

+ Wetterbeständigkeit
+ hohe Farbstabilität
+ geringe Wartung
+ einfache Reinigung
+ extrem kratz- und stoßunempfindlich
+ einfache Bearbeitung

LIEFERPROGRAMM

Dekor	Ausführung	Format in mm	Stärke in mm	Oberfläche
Uni Colours Wood Decors Naturals Metallics Focus Lumen	**Einseitig Dekorativ** Dekorative Seite mit nicht-dekorativer schwarzer Rückseite **Beidseitig Dekorativ** Gleiche Farbe für die Vorder- und Rückseite der Platte **Varitop** Dekorative Seite mit weisser Standard-Satin-Rückseite (A03.0.0) **Duocolor** Unterschiedliche Farbe für die Vorder- und Rückseite der Platte **Brandschutzklasse** normal entflammbar schwerentflammbar	2550 x 1860 3050 x 1530 3650 x 1860 4270 x 2130 Bitte beachten Sie, dass nicht alle Abmessungen für sämtliche Dekore und Oberflächenstrukturen lieferbar sind.	6 8 10 13	SATIN MATT ROCK MATT-ROCK DIFFUSE OBLIQUE SPECULAR

Über **30 Farben ab Lager** lieferbar

Gerne senden wir Ihnen unser Lieferprogramm zu.

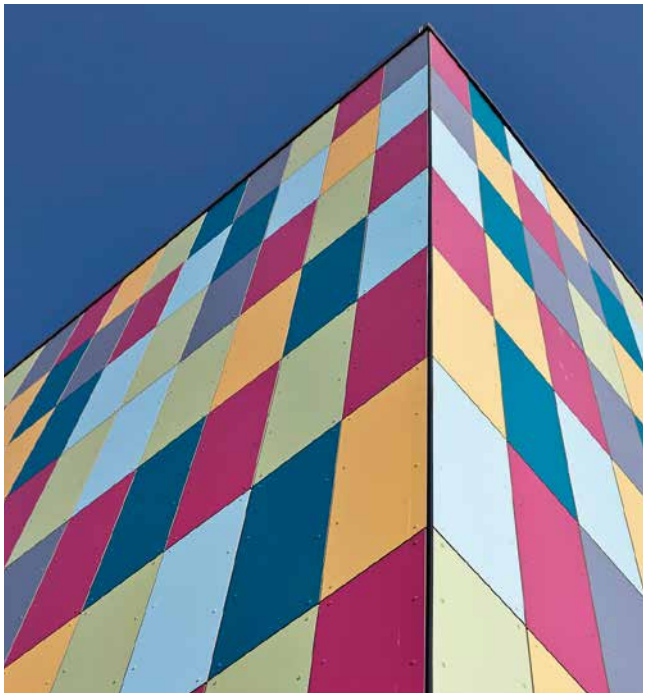

FUNDERMAX EXTERIOR

Verleihen Sie Ihren Gebäuden Charakter. Die neue Exterior Kollektion von FunderMax eröffnet Ihnen eine innovative Welt an Dekoren.

FunderMax Exterior Platten sind hochwertige, duromere Hochdrucklaminate (HPL), die in Laminatpressen unter großem Druck und hoher Temperatur erzeugt werden. Doppelt gehärtete Acryl-Polyurethan-Harze sorgen für hoch wirksamen Witterungsschutz, der für dauerhafte Balkon- und Fassadenbekleidungen besonders geeignet ist.

ANWENDUNGEN

+ Fassadenbekleidungen
+ Wandbekleidungen
+ Balkonbekleidungen
+ Zäune
+ Geländer
+ Balkonbodenplatten
+ Tore
+ Türen
+ Trennwände
+ Objektbau

EIGENSCHAFTEN

+ hoch witterungsbeständig
+ hohe Farbstabilität
+ doppelt gehärtet
+ lösungsmittelbeständig
+ leicht zu reinigen
+ schlagzäh
+ schnelle Montage

LIEFERPROGRAMM MAX EXTERIOR

Dekore	Ausführung	Format in mm	Stärke in mm	Oberfläche
COLOUR Black & White, Red, Blue, Yellow, Paste, Green Pastel, Brown, Neon METALLIC NATURE Impressive, Pure, Iconic, Essential MATERIAL Energetic, Plain, Solid, Urban AUTHENTIC	**Beidseitig Dekorativ** Gleiche Farbe für die Vorder- und Rückseite der Platte **Bicolor** Vorder- und Rückseite unterschiedliches Dekor **Brandschutzklasse** schwerentflammbar	2800 x 1300 4100 x 1300 2800 x 1854 4100 x 1854 Bitte beachten Sie, dass nicht alle Abmessungen für sämtliche Dekore und Oberflächenstrukturen lieferbar sind.	6 8 10 12 13	NT – seidenmatt, Anmutung von Feinhammerschlag NG – glänzend NH – Hexagon-Prägung SKY – glänzende und matte Elemente mit ausgeprägter Struktur

LIEFERPROGRAMM PODIO BALKONBODENPLATTE

Dekore	Ausführung	Format in mm	Stärke in mm	Oberfläche
COLOUR Black & White, Red, Blue, Yellow, Paste, Green Pastel, Brown, Neon METALLIC NATURE Impressive, Pure, Iconic, Essential MATERIAL Energetic, Plain, Solid, Urban AUTHENTIC	**Beidseitig Dekorativ** Gleiche Farbe für die Vorder- und Rückseite der Platte **Brandschutzklasse** schwerentflammbar	4100 x 1854	6 bis 20	NH - Oberseite NT - Unterseite

Rutschhemmend R10 gemäß DIN 51130.

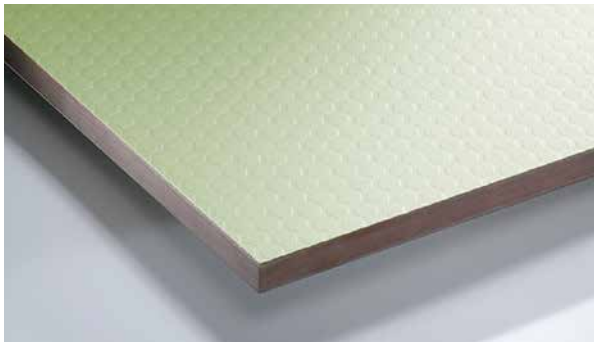

VIKURES PLUS

Vikures Plus Platten von VINK sind günstige und hochwertige Außenanwendungsplatten für die individuelle Gestaltung Ihrer Bauprojekte.

Die HPL Platten werden unter hohem Druck gepresst, sind widerstandsfähig und robust. Damit Sie lange Freude an den HPL Platten haben, bestehen diese aus einem witterungsbeständigen Material, welches leicht zu reinigen ist. Auch starke Verschmutzungen lassen sich dank der geschlossenen, porenfreien Oberflächenstruktur entfernen. Das Material ist außerdem umweltfreundlich. Zudem sind die Vikures Platten gut zu verarbeiten. Passendes Montagezubehör finden Sie auf den Folgeseiten.

ANWENDUNGEN

+ Balkonbekleidung
+ Attiken
+ Gestaltung von Dachunterschlägen
+ Tür- und Torfüllungen
+ Balkonabtrennungen
+ Spielplatzgeräte
+ Trennwände
+ Sonnenschutz

EIGENSCHAFTEN

+ hohe Witterungsbeständigkeit
+ gute Farbstabilität
+ hohe mechanische Festigkeit
+ einfach zu reinigen
+ leichte Ver- und Bearbeitung

VIKURES PLUS PLATTEN

Farbe	Format in mm					Stärke in mm	
weiß	4200 x 1620	2100 x 1620	4200 x 1860	2100 x 1860	3050 x 1300	6	8
silbergrau	4200 x 1620	2100 x 1620	4200 x 1860	2100 x 1860	3050 x 1300	6	8
terracotta	4200 x 1620	2100 x 1620	4200 x 1860	2100 x 1860	3050 x 1300°	6	8°
mittelgrau	4200 x 1620	2100 x 1620	4200 x 1860	2100 x 1860	3050 x 1300°	6	8
champagner	4200 x 1620	2100 x 1620	4200 x 1860	2100 x 1860	3050 x 1300°	6	8°
anthrazit	4200 x 1620	2100 x 1620	4200 x 1860	2100 x 1860	3050 x 1300	6	8

°) auf Anfrage lieferbar

MONTAGEZUBEHÖR für HPL-Platten

SICHERHEITS-BALKONSCHRAUBEN-SET KOPFLACKIERT

Beschreibung	Abmessung in mm	Menge pro VE	Abmessung in mm	Menge pro VE
Sicherheits-Balkonschraubenset kopflackiert (Kopfdurchmesser 16mm) bestehend aus Schraube (microverkapselt), selbstklebende Polyscheibe, U-Scheibe, Federring A4 und Spezial Hutmutter. Farben passend zu den HPL-Farbkollektionen	M5 x 20	100	M5 x 50	100
	M5 x 25	100	M5 x 55	100
	M5 x 30	100	M5 x 60	100
	M5 x 35	100	M5 x 65	100
	M5 x 40	100	M5 x 70	100
	M5 x 45	100		

Bitte verwenden Sie eine Bohrlehre oder einen Stufenbohrer.

BLINDNIETEN

Beschreibung	Abmessung in mm	Menge pro VE	Abmessung in mm	Menge pro VE
Fassadennieten Alu/Niro kopflackiert für Alu Unterkonstruktionen. Farben passend zu den HPL-Farbkollektionen	5 x 16	250	5 x 21	250
	5 x 18	250		
Fassadennieten Niro/Niro kopflackiert für Stahl und Edelstahl-Unterkonstruktionen. Farben passend zu den HPL-Farbkollektionen.	5 x 16	100	5 x 20	100
	5 x 18	100		

Bitte verwenden Sie eine Bohr- oder Nietaufsatzlehre.

FASSADEN-SCHRAUBEN

Beschreibung	Abmessung in mm	Menge pro VE	Abmessung in mm	Menge pro VE
Fassadenschrauben kopflackiert	5,5 x 35	250		
	4,8 x 38	250		
	5,5 x 38	100		

EPDM FUGENBAND

Beschreibung	Abmessung in mm	Menge pro VE in m	Abmessung in mm	Menge pro VE
EPDM Fugenband schwarz für Holzunterkonstruktionen selbstklebend Dicken 0,7 mm und 1,3 mm	70	25	110	25

ACRYLGLAS STEGPLATTEN

Wünschen Sie sich eine Terrassenüberdachung oder einen Wintergarten, durch den Sie den Ausblick genießen können?

Mit Acrylglas XT Stegplatten bietet Ihnen VINK eine dauerhafte Lösung für Ihre Überdachung. Ob Pergole oder Terrasse, Gewächshaus oder Carport – die Platten sind lichtdurchlässig und schlagzäh und geben Witterungseinflüssen keine Chance. Auch größere Projekte, wie Industriehallen, lassen sich mit den Platten realisieren.

Auf der glatten Oberfläche werden Schmutz und Staub durch Regen sehr leicht abgewaschen. Außerdem sorgt die einseitige No Drip Beschichtung für einen Selbstreinigungseffekt.

ANWENDUNGEN

+ Verandaüberdachungen
+ Carportdächer
+ Gewächshäuser
+ Lichtbänder
+ Wintergärten
+ Trennwände

EIGENSCHAFTEN

+ transparent und lichtdurchlässig
+ UV-beständig
+ gute Wärmeisolierung
+ einfache Montage
+ schlagzäh
+ No-Drip Beschichtung

ACRYLGLAS STEGPLATTEN

STEGDOPPELPLATTEN SDP 16/32	Farbe	Stärke in mm	Breite in mm	Kammer-abstand in mm	Lieferlänge in mm			
	klar	16	980 1200	32	2000	2500	3000	3500
					4000	5000	6000	7000
	opal	16	980 1200	32	2000	2500	3000	3500
					4000	5000	6000	7000

POLYCARBONAT STEGPLATTEN

Hohlkammerplatten aus Polycarbonat - der ideale Werkstoff für Überdachungen.

Vielfältig einsetzbar zeichnen sich die Platten durch hohe thermische, optische und mechanische Eigenschaften aus. Ihr beidseitiger UV-Schutz trägt dazu bei, ihre optische Qualität und hohe Lichtdurchlässigkeit langfristig gegen Witterungseinflüsse zu schützen. So haben Sie lange Freude an ihrer Überdachung und sparen dabei noch Energie. Die Platten können durch ihr geringes Gewicht leicht bearbeitet und montiert werden. Durch das hohe Elastizitäts-vermögen eignen sich die Stegplatten auch ideal für gebogene Anwendungen.

ANWENDUNGEN

+ Vordächer
+ Wintergärten
+ Gewächshäuser
+ Carports
+ Lichtbänder
+ Trenn- und Schutzwände
+ Industrieverglasung

EIGENSCHAFTEN

+ ausgezeichnete thermische Eigenschaften
+ geringes Gewicht
+ hervorragende Lichtdurchlässigkeit
+ schlagzäh
+ beidseitiger UV-Schutz

POLYCARBONAT STEGPLATTEN

Farbe	Stärke in mm	Breite in mm	Lieferlänge in mm			
klar transparent	10	2100	2000	2500	3000	3500
			4000	5000	6000	7000
opal weiß	10	2100	2000	2500	3000	3500
			4000	5000	6000	7000

Farbe	Stärke in mm	Breite in mm	Lieferlänge in mm			
klar transparent	16	980 1200 2100	2000	2500	3000	3500
			4000	5000	6000	7000
opal weiß	16	980 1200 2100	2000	2500	3000	3500
			4000	5000	6000	7000

Farbe	Stärke in mm	Breite in mm	Lieferlänge in mm			
klar	25	980 1200	2000°	2500°	3000°	3500°
			4000°	5000°	6000°	7000°

°) auf Anfrage lieferbar

Farbe	Stärke in mm	Breite in mm	Lieferlänge in mm			
opal weiß	25	980 1200	2000°	2500°	3000°	3500°
			4000°	5000°	6000°	7000°

°) auf Anfrage lieferbar

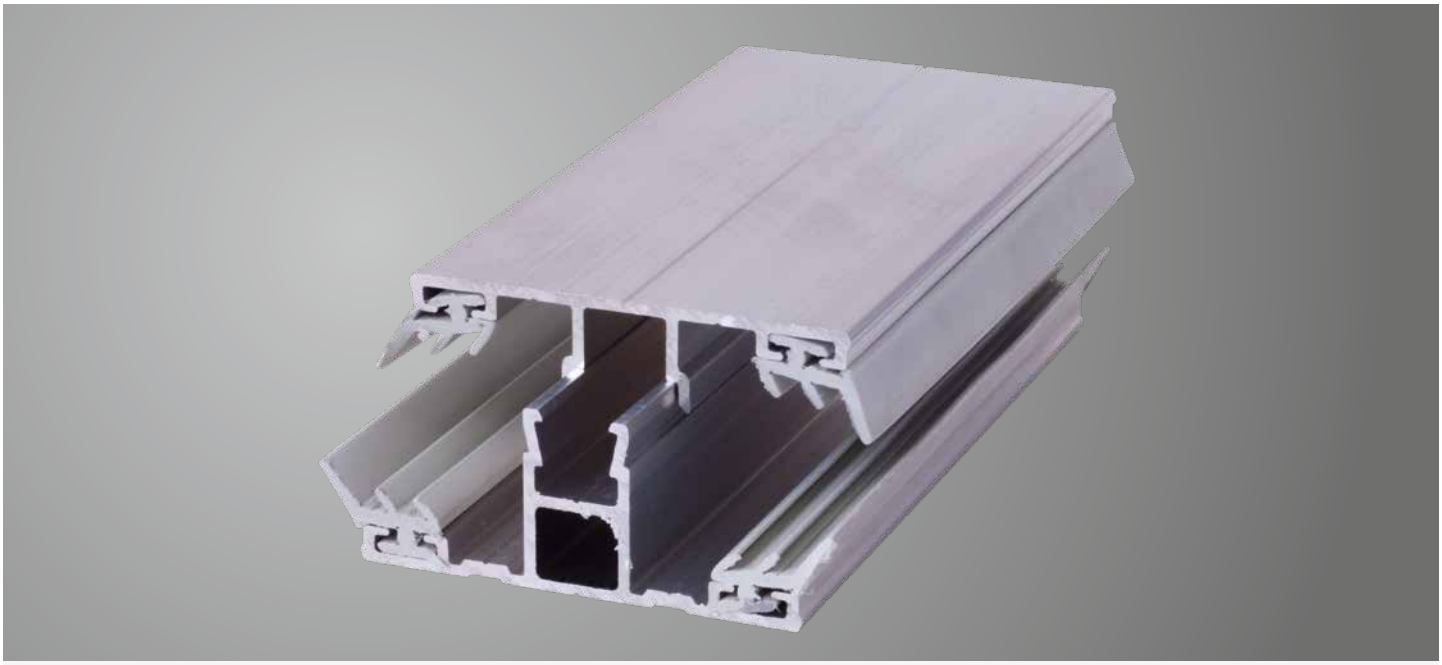

VARIO ALUMINIUM VERLEGESYSTEM

VARIO® Aluminium Profilsystem Ausführung ALU/ALU

SCHRAUB-VERBINDUNGSPROFIL	Beschreibung	Farbe	Lieferlänge in mm			
	Schraubverbindungsprofil bestehend aus • Oberprofil • Verbindungsprofil Profilbreite 60 mm Gummilippendichtung hellgrau	alu-natur	2000	2500	3000	3500
			4000	5000	6000	7000

SCHRAUB-RANDPROFIL	Beschreibung	Farbe	Lieferlänge in mm			
	Schraubrandprofil bestehend aus • Oberprofil • Randprofil Profilbreite 60 mm Gummilippendichtung hellgrau	alu-natur	2000	2500	3000	3500
			4000	5000	6000	7000

VARIO ALUMINIUM VERLEGESYSTEM

VARIO® Aluminium Verlegesystem ALU/GUMMI

SCHRAUB-VERBINDUNGSPROFIL	Beschreibung	Farbe	Lieferlänge in mm			
	**Schraubverbindungsprofil** bestehend aus • Verbindungsprofil • Gummi-Unterprofil Profilbreite 60 mm Gummilippen-dichtung und Gummiunterprofil hellgrau für 16 mm	alu-natur	2000	2500	3000	3500
			4000	5000	6000	7000

SCHRAUB-RANDPROFIL	Beschreibung	Farbe	Lieferlänge in mm			
	**Schraubrandprofil** bestehend aus • Randprofil • Gummi-Unterprofil Profilbreite 60 mm Gummilippendichtung und Gummiunterprofil hellgrau für 16 mm	alu-natur	2000	2500	3000	3500
			4000	5000	6000	7000

SCHRAUB-OBERPROFIL	Beschreibung	Farbe	Lieferlänge in mm			
	**Schraubоberprofil** bestehend aus • Oberprofil • Gummi-Unterprofil Verlegesystem für 8-10 mm Platten, Profilbreite 60 mm Gummilippen-dichtung und Gummiunterprofil hellgrau	alu-natur	2000	2500	3000	3500
			4000	5000	6000	7000

SCHRAUB-RANDPROFIL	Beschreibung	Farbe	Lieferlänge in mm			
	**Schraubrandprofil** bestehend aus • Oberprofil • Gummi-Unterprofil Verlegesystem für 8-10 mm Platten, Profilbreite 60 mm Gummilippen-dichtung und Gummiunterprofil hellgrau	alu-natur	2000	3000	3500	4000
			5000	6000	7000	
	Distanzprofil PVC weiss TPE-V grau	weiss grau	2000°	3000°	3500°	4000°
			5000°	6000°	7000	

VERGLASUNGSPROFIL	Beschreibung	Farbe	Lieferlänge in mm			
	**Verglasungsprofil** bestehend aus • Alu-Profil mit Lippendichtung • Gummi-Unterprofil Profilbreite 60 mm Gummilippendichtung und Gummiunterprofil hellgrau	alu-natur	2000	3000	3500	4000
			5000	6000	7000	

SCHRAUB-RANDPROFIL	Beschreibung	Farbe	Lieferlänge in mm			
	Schraubrandprofil bestehend aus • Randprofil • Gummi-Unterprofil Profilbreite 60 mm Gummilippendichtung und Gummiunterprofil hellgrau für 8-10 mm	alu-natur	2000	2500	3000	3500
			4000	5000	6000	7000

°) auf Anfrage lieferbar

VARIO® Zubehör



KLEMMDECKEL

Beschreibung	Breite in mm	Lieferlänge in mm			
Klemmdeckel Ausführung alu-natur	60	2000	2500	3000	4000
		5000	6000	7000	

STIRNSEITEN-VERSCHLUSS

Beschreibung	Stärke in mm	Lieferlänge in mm			
Universal Stirnseitenverschluss	für Platten-stärke 10	2100			
Universal Stirnseitenverschluss	für Platten-stärke 16	980	1200		



WAND-ANSCHLUSSPROFIL

Beschreibung	Farbe	Lieferlänge in mm			
Wandanschlußprofil inkl. Dichtung	alu-natur	4000	5000	6000	

ABSCHLUSSWINKEL

Beschreibung	Farbe	Maße in mm
Abschlusswinkel	alu-natur	30 x 50 x 60

DACHRINNENPROFIL

Beschreibung	Farbe	Lieferlänge in mm			
Dachrinnenprofil	alu-natur	4100	5100	6100	7100

DACHRINNEN END-STÜCK SET

Beschreibung	Farbe	Menge pro VE
Dachrinnen Endstück Set inkl. Schrauben	alu-natur	1

DACHRINNEN VERBINDER



Beschreibung	Farbe	Menge pro VE
Dachrinnen Verbinder	alu-natur	1

PVC FALLROHR-ANSCHLUSS



Beschreibung	Farbe	Menge pro VE
PVC Fallrohranschluss Durchmesser 75 mm	grau	1

VARIO® Zubehör

EDELSTAHLSCHRAUBE

Beschreibung	Maße in mm	Menge pro VE°
Edelstahlschraube für VARIO-System mit 15 mm Unterlegscheibe und Gummidichtung für Holzunterkonstruktion	6,5 x 64	100

°) Einzelabnahme möglich

EDELSTAHLSCHRAUBE

Beschreibung	Maße in mm	Menge pro VE°
Edelstahlschraube für VARIO-System mit 15 mm Unterlegscheibe und Gummidichtung für Metallunterkonstruktion	6,3 x 64	100

°) Einzelabnahme möglich

V2A SCHRAUBE

Beschreibung	Maße in mm	Menge pro VE
V2A Schraube für VARIO-System zum Befestigen der Unterprofile auf der Holz-Unterkonstruktion	4,2 x 32	100

V2A SCHRAUBE

Beschreibung	Maße in mm	Menge pro VE
V2A Schraube für VARIO-System zum Befestigen der Unterprofile auf der Metall-Unterkonstruktion	4,2 x 16	100

ALUMINIUM KLEBE-BAND

Beschreibung	Rollenbreite in mm	Rollenlänge pro VE
Aluminium Klebeband zum Abkleben der Kammern	38 30	50

ANTI-DUST TAPE

Beschreibung	Rollenbreite in mm	Rollenlänge pro VE
Anti-Dust Tape zum Abkleben der Kammern	38	33

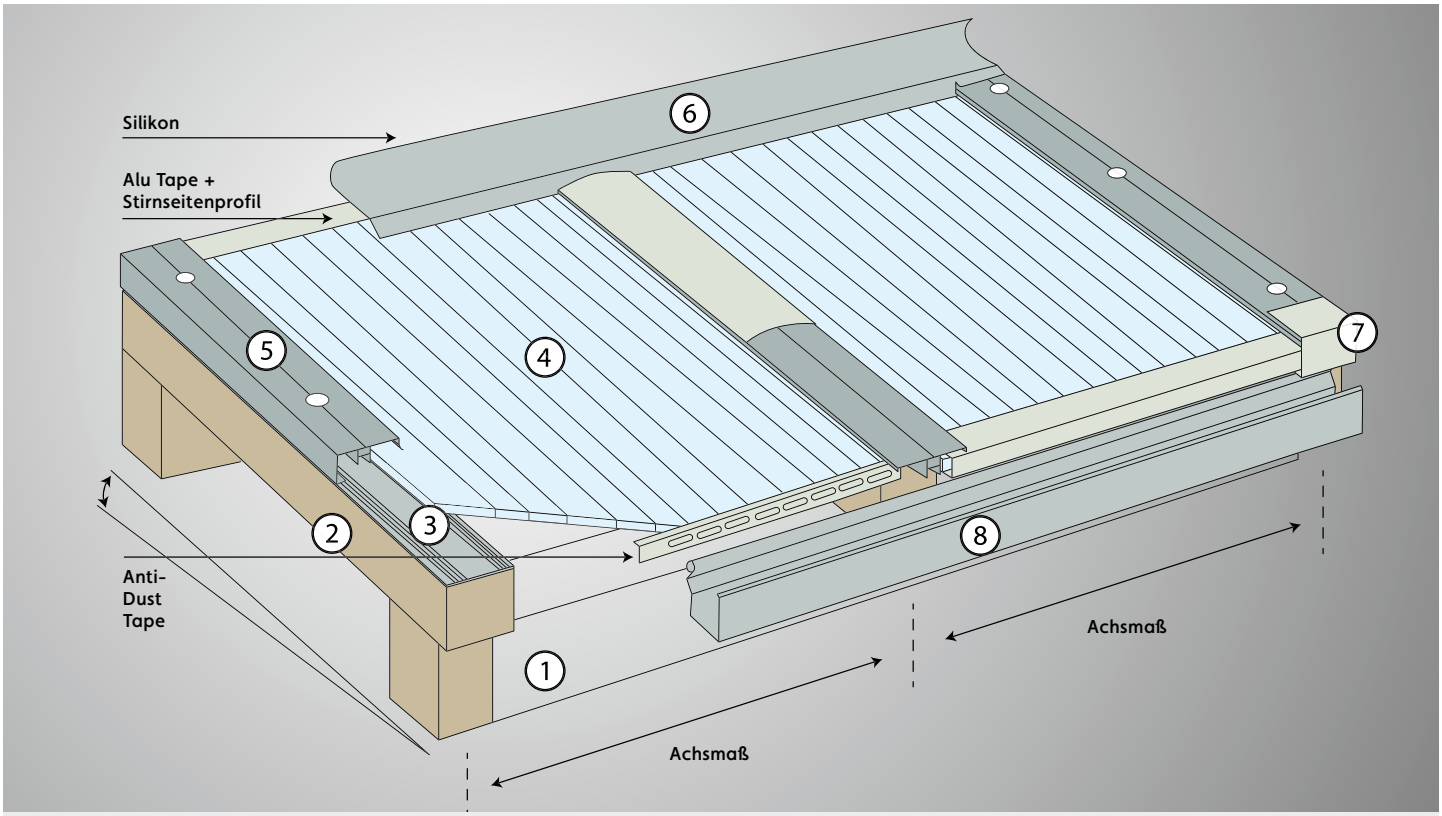

MONTAGE VARIO - PROFILSYSTEM ALU / GUMMI

1. Unterkonstruktion:
Aluminium | Stahl

2. Sparren
- Achsmaß (Mitte Sparren bis Mitte Sparren) Plattenbreite + 25 mm
- Gefälle von mindestens 5 Grad (9 cm / Meter)

3. Unterlegband
- wird mittig auf die Sparren aufgeklebt

4. Stegplatten
- Schutzfolie ringsum ca. 10 cm abziehen
- Wandanschlußseite mit Alu-Tape luftdicht verschließen und Stirnseitenprofil aufschieben
- Traufseite mit luftdurchlässigem Anti-Dust-Tape verschließen und Stirnseitenprofil aufschieben
- bei den Stegplatten immer die Seite mit der gekennzeichneten I beschrifteten Schutzfolie nach oben auflegen

5. Rand- und Verbindungsprofile
Rand- und Verbindungsprofile auf das Unterlegband auflegen und alle 40 cm mittig mit Montageschrauben auf der Unterkonstruktion montieren.

6. Wandanschlußprofil
- Wandseitig andübeln und auf den jeweiligen Oberprofilen verschrauben
- Lippendichtung des Wandanschlußprofils neben den Verlegeprofilen einschneiden, damit diese auf den Platten aufliegt
- Fuge zwischen Wand und Wandanschlußprofil mit Silikon versiegeln

7. Abschlußwinkel & Klemmdeckel
- mittels Montageschrauben wird der Abschluß-winkel trautseitig angebracht
- bei Verwendung des Klemmdeckels, diesen auf die Verlegeprofile aufdrücken

8. Dachrinne
- Kreisausschnitt für Fallrohr an der Dachrinne vornehmen
- Fallrohranschluss montieren
- Endplatten anschrauben und von innen mit Silikon versiegeln
- Dachrinne auf dem Sparren verschrauben

6. Wandanschlußprofil
- Wandseitig andübeln und auf den jeweiligen Oberprofilen verschrauben
- Lippendichtung des Wandanschlußprofils neben den Verlegeprofilen einschneiden, damit diese auf den Platten aufliegt
- Fuge zwischen Wand und Wandanschlußprofil mit Silikon versiegeln

7. Abschlußwinkel & Klemmdeckel
- mittels Montageschrauben wird der Abschluß-winkel trautseitig angebracht
- bei Verwendung des Klemmdeckels, diesen auf die Verlegeprofile aufdrücken

8. Dachrinne
- Holzsparren ausklinken
- Kreisausschnitt für Fallrohr an der Dachrinne vornehmen
- Fallrohranschluss montieren
- Endplatten anschrauben und von innen mit Silikon versiegeln
- Dachrinne auf dem Sparren verschrauben

Montage VARIO - VERLEGESYSTEM ALU / ALU

1. Unterkonstruktion:
Holz (Leimbinder) | Aluminium | Stahl

2. Sparren
- Achsmaß (Mitte Sparren bis Mitte Sparren) Plattenbreite + 25 mm
- Gefälle von mindestens 5 Grad (9 cm / Meter)

3. Rand- und Verbindungsprofile
- werden mittig zwecks Justierung auf den Sparren verschraubt
- Schraubenabstand: alle 40 cm wechselseitig rechts und links vom Steg des Profils

4. Stegplatten
- Schutzfolie ringsum ca. 10 cm abziehen
- Wandanschlußseite mit Alu-Tape luftdicht verschließen und Stirnseitenprofil aufschieben
- Traufseite mit luftdurchlässigem Anti-Dust-Tape verschließen und Stirnseitenprofil aufschieben
- bei den Stegplatten immer die Seite mit der gekennzeichneten I beschrifteten Schutzfolie nach oben auflegen

5. Oberprofile
Oberprofile auf die Verbindungs- und Randprofile auf-legen und alle 40 cm mittig verschrauben

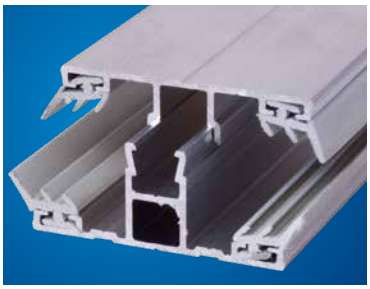

ACRYLGLAS PLATTEN

Dank seiner hohen Transparenz, Beständigkeit und UV-Stabilität die perfekte Wahl, wenn es auf die Optik ankommt.

Vink bietet ein umfangreiches Sortiment an gegossenen und extrudierten Acrylglasplatten (PMMA) in brillanter Klarheit mit sehr guten optischen Eigenschaften, hervorragender Farbwiedergabe und in unterschiedlicher Transparenz. Die qualitativ hochwertigen Oberflächen weisen eine sehr gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit auf und bieten Lösungen für eine Vielzahl von Innen- als auch Außenanwendungen.

ANWENDUNGEN

+ **Bauelemente**: Lichtkuppeln, Trennwände, Tür- und Torverglasungen, Bedachungen, Lärmschutzwände
+ **Beleuchtung**: Lichtstreuscheiben und matte Diffusoren
+ **Maschinenbaukomponenten**: Gehäuse, Maschinenabdeckhauben
+ **Werbung und Dekoration**: Buchstaben, Ladenbau, Werbeschilder, POS/POP Verkaufsdisplays

EIGENSCHAFTEN

+ gute optische Eigenschaften
+ brillante Transparenz
+ hervorragende Farbwiedergabe
+ hochwertige Oberflächen
+ sehr gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
+ einsetzbar in Kontakt mit Lebensmitteln
+ einfaches Recycling
+ einfach zu verarbeiten

ACRYLGLAS PLATTEN

ACRYLGLAS EXTRUDIERT	Farbe	Format in mm	Stärke in mm						
	glasklar	3050 x 2050	1,5	2	2,5°	3	4	5	6
			8	10	12	15	20	25	
	klar antireflex	3050 x 2050	3	4°					
	opal 37% LD	3050 x 2050	2	3	4				
	opal 38% LD	3050 x 2050	2°	3°	4°	5°			
	weiß 7% LD	3050 x 2050	3	4°					

°) auf Anfrage lieferbar LD) Lichtdurchlässigkeit *Weitere Ausführungen auf Anfrage.*

ACRYLGLAS GEGOSSEN	Farbe	Format in mm	Stärke in mm						
	glasklar	3050 x 2030	3	4	5	6	8	10	12°
			15	20	25				
	opal 82% LD	3050 x 2030	3°	4°	5°	6°	8°	10°	
	opal 74% LD	3050 x 2030	3°	5°	10°				
	opal 29% LD	3050 x 2030	3°	4°	5°	8°			
	opal 28% LD	3050 x 2030	3°	4°	5°	8°	10°		
	opal 40% LD	3050 x 2030	3°	4°	5°	6°	8°	10°	15°

°) auf Anfrage lieferbar LD) Lichtdurchlässigkeit *Weitere Ausführungen auf Anfrage.*

Viele **Farben ab Lager** lieferbar

Gerne senden wir Ihnen unser Lieferprogramm zu.

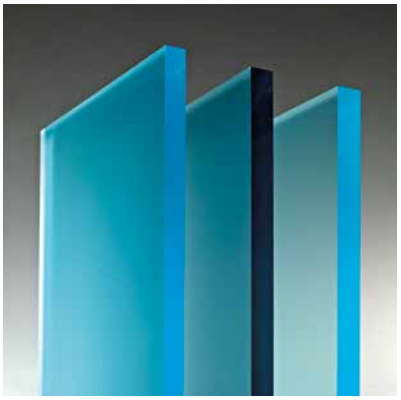

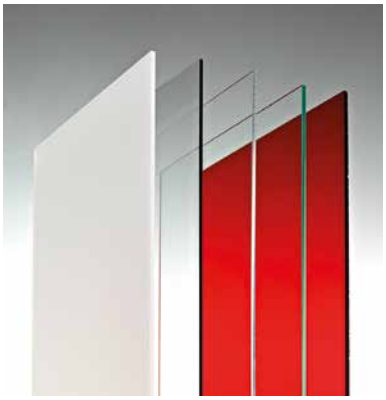

POLYCARBONAT PLATTEN

Ein praktisch unzerbrechlicher Kunststoff mit sehr hoher Schlagzähigkeit.

250 mal schlagzäher als herkömmliches Glas sind Polycarbonat Platten nahezu unzerbrechlich und bieten daher guten Widerstand gegen äußere Eingriffe. Sie sind zudem witterungs- und hitzebeständig und überzeugen darüber hinaus durch hervorragende Transparenz in ihrer Optik. Polycarbonat kann im kalten Zustand gebogen, bearbeitet und geformt werden, wodurch es sich ideal für Anwendungen wie Kuppeldächer, Oberlichter, Design-Dächer und Verglasungen eignet.

ANWENDUNGEN

+ Vordächer
+ Türen und Fenster
+ Balkonverkleidung
+ Maschinenschutzvorrichtungen
+ Sicherheitsverglasung
+ Gewölbedächer
+ Werbeschilder
+ Trennwände

EIGENSCHAFTEN

+ hohe Schlagfestigkeit - bei normalem Gebrauch nahezu unzerbrechlich
+ hohe Klarheit und Lichtdurchlässigkeit
+ Witterungs- und UV-Beständigkeit
+ großer Einsatztemperaturbereich
+ Schutz vor schädlichen UV-Strahlen
+ gute Schallisolierung
+ geringes Gewicht
+ einfach zu verarbeiten
+ einfach in Montage und Handhabung

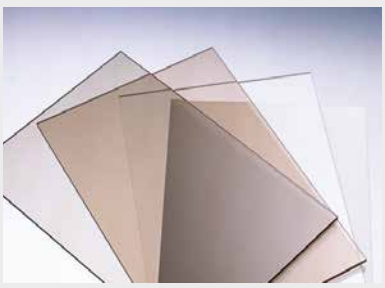

POLYCARBONAT PLATTEN

POLYCARBONAT OHNE UV-SCHUTZ	Farbe	Format in mm	Stärke in mm				
	klar	3050 x 2050	2	3	4	5	6
			8	10			

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

POLYCARBONAT MIT UV-SCHUTZ	Farbe	Format in mm	Stärke in mm				
	klar	3050 x 2050	3	4	5	6	8
			10				

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

ALUMINIUM-VERBUNDPLATTEN für die Fassade

Aluminiumverbundplatten für die Fassadengestaltung und Renovierung.

Aluminium-Verbundplatten bestehen aus einem Polyethylen- oder mineralischen Polymerkern und sind beidseitig mit Aluminium-Deckschichten versehen. Sie sind von geringem Gewicht, biegesteif, robust und langlebig und in diversen Farben lieferbar. Aluminium-Verbundplatten können rückseitig mit Scheiben- oder Formfräsern gefräst werden. Dabei bleibt das Aluminium-Deckblech der Vorderseite und ein Teil des Kernmaterials stehen. Die geringe Dicke des verbleibenden Materials ermöglicht dann ein Abkanten „von Hand".

ANWENDUNGEN

+ hinterlüftete Fassaden
+ Gebäuderenovierung
+ Zwischendecken
+ Säulenbekleidungen
+ Attiken
+ Eingangsbereiche
+ Modulbau

EIGENSCHAFTEN

+ geringes Gewicht und gute Planlage
+ UV- und Witterungsbeständig
+ Langlebigkeit
+ geringe Ausdehnung
+ einfache und schnelle Bearbeitung
+ 2D- und 3D-Formen sind möglich
+ Designfreiheit durch große Farb- und Oberflächenauswahl

ALUMINIUM-VERBUNDPLATTEN

ALUMINIUM-VERBUND FASSADE	Format in mm	Stärke in mm		
	projektbezogene Formate	4		

Bitte fragen Sie Ihr Projekt bei uns an.

Aluminiumverbundplatten können mithilfe einfacher Bearbeitungstechniken in unterschiedliche Formen und Größen gebracht werden.



Schneiden & Sägen

Bohren



Stanzen

Umrissfräsen

Befestigung



Biegen & Formen

Fräsen

Abkanten

TECHNISCHE DATEN

Brandschutzklasse	Stärke in mm	Gewicht kg/m²	Biegesteifigkeit Nm²/m
schwerentflammbar	4	7,6	> 150
A2	4		

ALUMINIUM-VERBUNDPLATTEN
für Displays und Schilder

Design unlimited - das Material für Display und Schilderanwendungen.

Die Aluverbundplatten wurden speziell auf die hohen Ansprüche im Schilder und Display Markt optimiert. Die Platten haben ausgezeichnete Eigenschaften für die Verarbeitung, wie beim Direkt- Digitaldruck, und der Montage. Dabei sind sie zugleich einfach in Handhabung und Transport.

ANWENDUNGEN

+ Schilderbau für Innen und Außen
+ Pylone
+ Bandenwerbung
+ Displays
+ Messestände, Ladeneinrichtungen
+ Schaufenstergestaltung
+ Möbelbau
+ Buchstaben
+ Wand- und Infopaneele
+ Dachüberstände und Dachränder
+ Dachgauben
+ Attikabekleidung

EIGENSCHAFTEN

+ optimal bedruckbar
+ besonders plane Oberfläche
+ leichtes Gewicht bei hoher Biegefestigkeit und Formstabilität
+ dekorative und hochwertige Lackierung der Aluminium-Deckschichten
+ 2D- und 3D-Formen sind möglich
+ leichte und vielfältige Verarbeitungs-möglichkeiten
+ witterungsbeständig

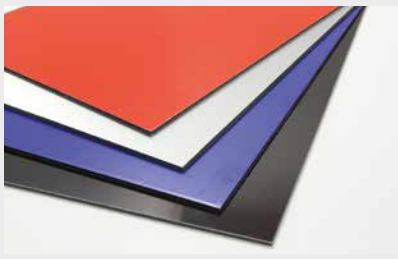

ALUMINIUM-VERBUNDPLATTEN

ALU-VERBUND-PLATTEN PE20 Deckblechdicke 0,2 mm	Farbe	Farbcode	Format in mm	Stärke in mm			
	weiß matt/matt	~ RAL9016	3050 x 2050	3			
	weiß matt/matt	~ RAL9016	3050 x 1500	3	4		

ALU-VERBUND-PLATTEN PE30 Deckblechdicke 0,3 mm	Farbe	Farbcode	Format in mm	Stärke in mm			
	weiß matt/matt	~ RAL9016	2500 x 1250	2	3	4	
			3050 x 1000	3	4		
			3050 x 1500	2	3	4	6
			4050 x 1000	3	4		
			4050 x 1500	3	4		
			3050 x 2000	3	4		
			4050 x 2000	3	4		
	silber metallic matt/glanz	~ RAL 9006	3050 x 1500	3			
	silber brushed/silber		3050 x 1500	3			
			4050 x 1500	3			
	schwarz matt/glanz	~ RAL 9005	3050 x 1500	3			
	rot matt/glanz	~ RAL 3020	3050 x 1500	3			
	gelb matt/glanz	~ RAL 1023	3050 x 1500	3			
	grün matt/glanz	~ RAL 6024	3050 x 1500	3			
	blau matt/matt	~ RAL 5002	3050 x 1500	3			

Aluminiumverbundplatten können mithilfe einfacher Bearbeitungstechniken in unterschiedliche Formen und Größen gebracht werden.


Schneiden & Sägen

Bohren

Stanzen

Befestigung

Biegen & Formen

Fräsen

Abkanten

OBERFLÄCHE

Lackdichte, ECCA T1	Härte, ECCA T4	Biegeradius, ECCA T7	Rissbildung im Lack bei Stoß, ECCA T17
22 ± 3 µm	min F	keine Risse bei 1,5 T (90°) oder 3T (180°)	keine Risse bei 04 Nm/mm

TECHNISCHE DATEN

Temperaturbeständigkeit	Brandklassifizierung
-50 bis +80 °C	normal entflammbar

PVC HARTSCHAUMPLATTEN

PVC Hartschaumplatten speziell für die hohen Anforderungen im Digitaldruck.

Die PVC Platten haben eine feine Zellstruktur und eine glatte und hellweiße Oberfläche, die speziell für die hohen Anforderungen der Druck- und Bildgebungsindustrie für großformatige Produkte auf kosteneffiziente Weise erfüllen. Das macht das Material zur bevorzugten Wahl l für die verschiedenen Formen, die gebraucht werden, um P.O.P / P.O.S - Materialien, Ausstellungs- und Messeständen sowie anderen Beschilderungs- und Grafik-Lösungen gerecht zu werden.

ANWENDUNGEN

+ für alle Grafiken
+ Schilder
+ Displays

EIGENSCHAFTEN

+ hervorragende hellweiße und matte Oberfläche
+ sehr flaches gleichmäßiges Finish
+ UV-stabil
+ schwerentflammbar
+ speziell für Digitaldruck entwickelt

PVC HARTSCHAUMPLATTEN

PVC SCHAUMPLATTE	Farbe	Format in mm	Stärke in mm										
	weiss	3050 x 2050	2	3	4	5	6	8	10				
		3050 x 1560	2	3	4	5	6	8	10				
		3050 x 1220	2	3	4	5	6	8	10				
		4050 x 2050	auf Anfrage										

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

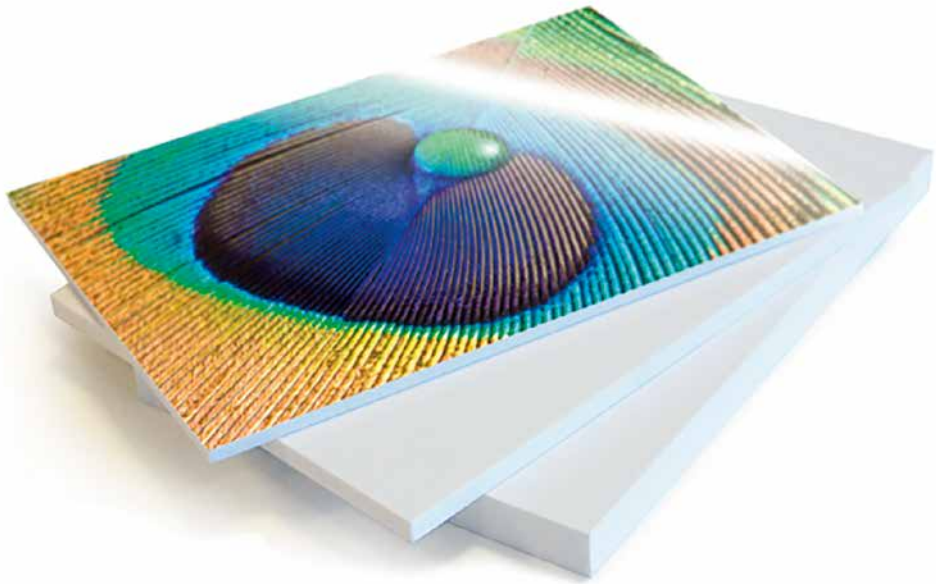

PVC INTEGRALSCHAUMPLATTEN

Das bewährte Multitalent - glatt und stabil für universelle Anwendungen.

PVC Integralschaumplatten haben eine hohe Stabilität und Biegefestigkeit bei geringem Eigengewicht.
Durch die niedrige Wärmeleitfähigkeit werden gute Isolationswerte erreicht und die Feuchtigkeitsaufnahme ist minimal.
Der Mix dieser Eigenschaften macht dieses Plattenmaterial zum idealen Produkt für baugewerbliche Anwendungen.

ANWENDUNGEN

+ Boots- und Schiffsbau
+ Caravan-Industrie
+ Fahrzeug-Innenausbau
+ Möbelbau
+ Nass- und Reinraum
+ Innen- und Außenarchitektur
+ Modulbau
+ Messebau
+ Ladenbau
+ Display

EIGENSCHAFTEN

+ ultraflache
+ glatte Oberfläche
+ leicht und feuchtigkeitsbeständig
+ hervorragende akustische und thermische Isoliereigenschaften
+ stabil und schlagzäh
+ schwerentflammbar und selbstverlöschend
+ einfach zu bearbeiten

PVC INTEGRALSCHAUMPLATTEN

PVC INTEGRAL-SCHAUMPLATTE	Farbe	Format in mm	Stärke in mm										
	weiss	3000 x 1250	10	13	19								
		3000 x 1560	10	19									

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

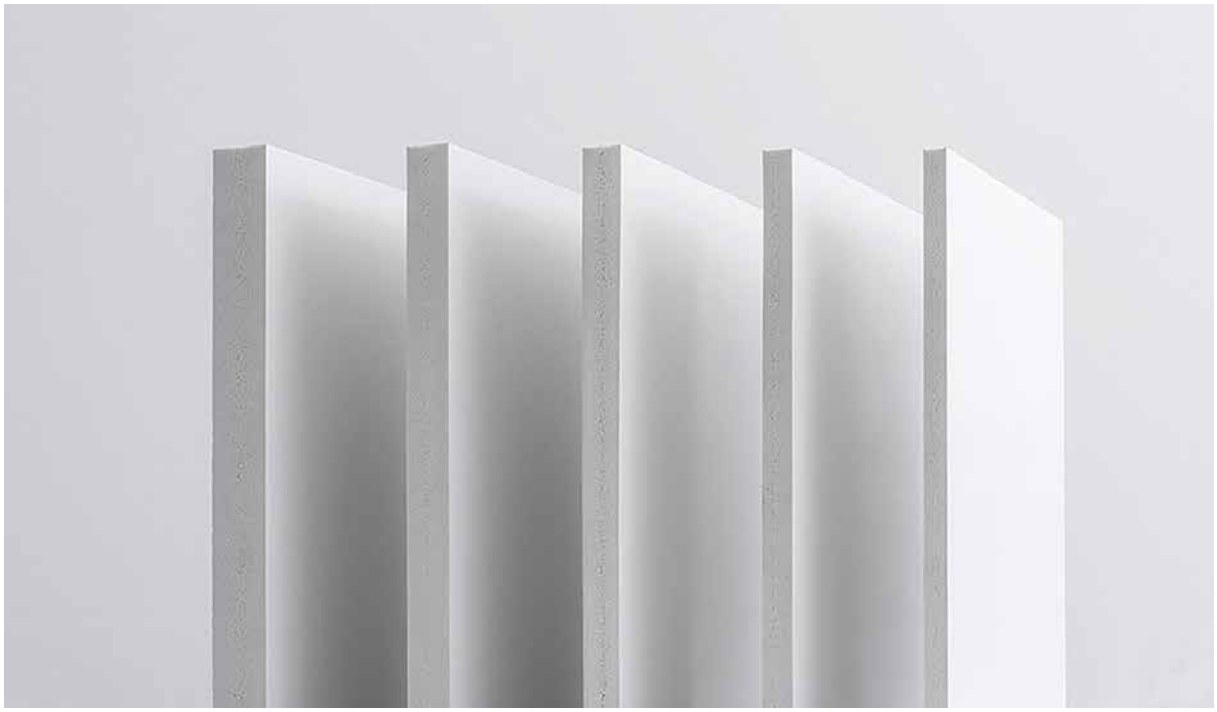

WERZALIT TERRASSENBELÄGE

Terrassenbeläge von WERZALIT bieten eine echte Alternative zum Holzboden..

Die langlebigen Terrassenbeläge von WERZALIT bieten Ihnen eine natürliche Holzoptik. Sie verblassen ganz natürlich, ohne dabei ihren farblichen Grundcharakter zu verlieren. Zudem sind die Oberflächen rutschhemmend und splitterfrei und dadurch angenehm zum Laufen. Der Werkstoff ist witterungsbeständig und einfach zu pflegen.

EIGENSCHAFTEN

+ Hochwertige, natürliche Holzoptik
+ Barfußfreundlich, reißt und splittert nicht
+ Witterungsbeständig, resistent gegen holzzerstörende Pilze und Insekten
+ Auch bei Nässe rutschhemmend
+ Pflegeleicht und wartungsarm
+ PEFC-zertifiziert
+ Recyclebar

werzalit®
BESTÄNDIG. SCHÖN.

Viele **Ausführungen auf Anfrage** lieferbar

Gerne senden wir Ihnen weiteres Informationsmaterial zu.

NOTIZEN

NOTIZEN

VINK

VINK KUNSTSTOFFE GMBH - NIEDERLASSUNG EMMERICH -

Tackenweide 48 + 46446 Emmerich am Rhein + Tel. +49 2822 606-0 + Fax +49 2822 606-60
emmerich@vink.com + **www.vink-emmerich.de**